

Einzeladerverbinder

CT22-BO100 · 4262582090121 · Universal

CT22 2-2 Einzeladerverbinder mit Fettfüllung 0,4–0,7 mm 100 Stk. Box Werkstatt



BESCHREIBUNG


Einzelader- bzw. Schnellverbinder 2-2 polig mit Fettfüllung 0,4–0,7 mm, feuchtigkeitsbeständig und selbstdichtend
Geeignet zur Verbindung von z.B. Lichtkabeln am Fahrrad, bzw. E-Bike, wenn feuchte oder widrige Umgebungsbedingungen eine Rolle spielen. Durch eine Gel-Füllung des Verbinders ist der Kontakt auf lange Sicht bestens vor Feuchtigkeit geschützt und gewährt eine sichere Verbindung von Spannungen bis zu 75 V/DC bzw. 50 V/AC. Die Kabel werden während des Crimp-Vorgangs abisoliert und der elektrische Kontakt hergestellt, bei diesem Vorgang kann etwas Gel aus der Klemme austreten - was vom Durchmesser der verwendeten Kabel abhängig und völlig normal ist. Zum Crimpen eignet sich optimal eine parallel schließende Crimpzange für Aderverbinder. Die korrekt hergestellte Verbindung ist mechanisch fest, feuchtigkeitsbeständig, elektrisch sicher und erschütterungsbeständig.

HIGHLIGHTS & DETAILS

- Schnellverbinder für Lichtkabel 0,4–0,7 mm (AWG 21–26).
- Feuchtigkeitsbeständig und selbstdichtend
- 2-2 polig mit Fettfüllung

INHALT

100* futurelectric CT22 2-2 Einzeladerverbinder mit Fettfüllung 0,4–0,7 mm

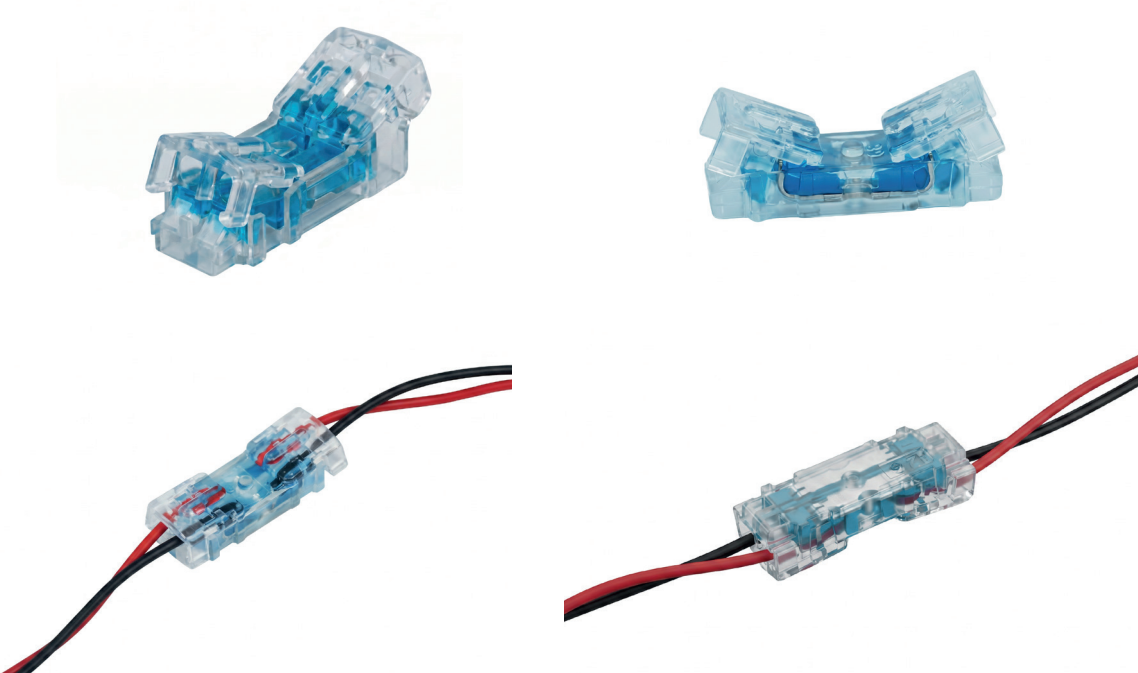

Single-wire connector

CT22-BO100 · 4262582090121 · Universal

CT22 2-2 single-wire connector with grease filling 0.4–0.7 mm 100 pcs/box Workshop



DESCRIPTION

Single-wire / quick connector 2-2 pole with grease filling 0.4–0.7 mm, moisture-resistant and self-sealing
Suitable for connecting e.g. lighting cables on bicycles or e-bikes when damp or adverse environmental conditions are a factor. Thanks to the gel filling of the connector, the contact is well protected against moisture in the long term and ensures a safe connection for voltages up to 75 V/DC or 50 V/AC. The cables are stripped during the crimping process and the electrical contact is made; during this process, some gel may escape from the terminal – which depends on the diameter of the cables used and is completely normal. A parallel-closing crimping pliers for wire connectors is ideal for crimping. The correctly produced connection is mechanically firm, moisture-resistant, electrically safe and vibration-proof.

HIGHLIGHTS & DETAILS

- Quick connector for lighting cables 0.4–0.7 mm (AWG 21–26).
- Moisture-resistant and self-sealing
- 2-2 pole with grease filling

CONTENTS

100* futurelectric CT22 2-2 single-wire connector with grease filling 0.4–0.7 mm

TECHNISCHE DATEN · TECHNICAL DATA	
Produkt-Art · Product type	Einzeladerverbinder · Single-wire connector
Ausführung · Version	0,4–0,7 mm (AWG 21–26) · 0.4–0.7 mm (AWG 21–26)
Verbindungsart · Connection type	2-2 polig · 2-2 pole
Abmessungen · Dimensions	23 × 4 × 8 mm · 23 × 4 × 8 mm
Isolationsmaterial · Insulation material	PC
Kontaktmaterial · Contact material	Bronze · Bronze
Temperaturbereich · Temperature range	-30 °C – +70 °C
Spannungsfestigkeit · Dielectric strength	max. 75 V/DC bzw. 50 V/AC · max. 75 V/DC or 50 V/AC
Art · Type	Zubehör/passive Komponente · Accessory/passive component