E-Bike-Scheinwerferkabel

SHCT1Bc190bs · 4262582090022 · Shimano

FUTURELECTRIC
Produktdatenblatt

Scheinwerferkabel | Stecker CT1 | kompatibel m. offenen Kabelenden/ Shimano 1900 mm | CT22 Einzel

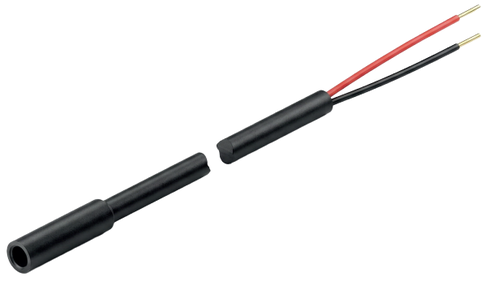

BESCHREIBUNG

Kabel für E-Bike-Scheinwerfer zum Anschluss an den Lichtausgang Shimano oder andere Motorsysteme
Geeignet zur Herstellung einer Verbindung von E-Bike-Scheinwerfern mit CT1 Stecker (Litemove) und anderen Higo-Micro-B-kompatiblen Produkten wie Lupine oder Supernova Power-Connection-System an Shimano oder andere Motorsysteme. Der System-Anschluss erfolgt am Lichtausgang des Vorderlichts. Bei anderen Motorsystemen wird das jeweilige vordere Lichtkabel (nicht im Lieferumfang!) idealerweise mit dem beiliegenden futurelectric CT22 Schnellverbinder verbunden. Hier bitte die technischen Anforderungen von Licht und Motor prüfen. Die hergestellte Verbindung ist mechanisch fest, feuchtigkeitsbeständig, elektrisch sicher und erschütterungsbeständig. Die Materialien sind PVC-frei und erfüllen die RoHS-Anforderungen.

HIGHLIGHTS & DETAILS

- E-Bike-Scheinwerferkabel für Shimano oder andere Motorsysteme
- Zum Nachrüsten von Litemove E-Bike-Beleuchtung und zu Higo Micro B kompatibler Marken
- Kompatibel zu Litemove Scheinwerfern mit CT1 Stecker, Lupine mit HIGO-Stecker und Supernova Power-Connection-System
- Offenes Kabelende – CT1 Stecker 1900 mm

INHALT

1× futurelectric Scheinwerferkabel m. Stecker CT1 + offenen Kabelenden/ Shimano 1900 mm

1× futurelectric CT22 2-2 Einzeladerverbinder mit Fettfüllung 0,4–0,7 mm

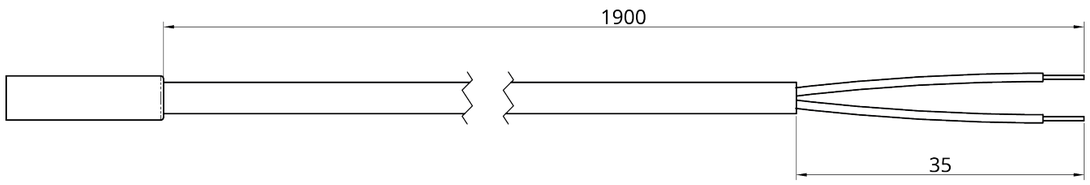

E-Bike Front Light Cable

SHCT1Bc190bs · 4262582090022 · Shimano

FUTURELECTRIC
Data Sheet

Front Light Cable | Plug CT1 | compatible w. Open Cable Ends/ Shimano 1900 mm | CT22 Single

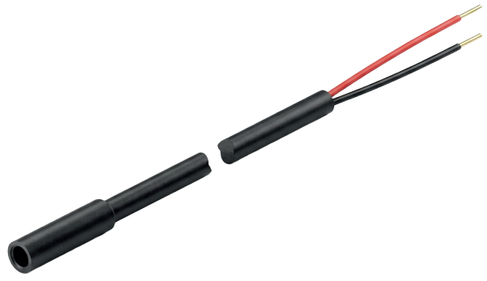

DESCRIPTION

Cable for e-bike headlights for connection to the light output Shimano or other motor systems
Suitable for establishing a connection between e-bike headlights with CT1 plug (Litemove) and other Higo Micro B compatible products, such as Lupine or Supernova Power-Connection-System, and Shimano or other motor systems. The system connection is made at the light output of the front light. With other motor systems, the respective front light cable (not included!) is ideally connected with the supplied futurelectric CT22 quick connector. Please check the technical requirements for the lighting and motor here. The connection produced is mechanically firm, moisture-resistant, electrically safe and vibration-proof. The materials are PVC-free and comply with RoHS requirements.

HIGHLIGHTS & DETAILS

- E-bike headlight cable for Shimano or other motor systems
- For retrofitting Litemove e-bike lighting and Higo Micro B compatible brands
- Compatible with Litemove headlights with CT1 plug, Lupine with HIGO plug and Supernova Power-Connection-System
- Open cable end – CT1 plug 1900 mm

CONTENTS

1× futurelectric Front Light Cable w. plug CT1 + open cable ends/ Shimano 1900 mm

1× futurelectric CT22 2-2 single-wire connector with grease filling 0.4–0.7 mm

TECHNISCHE DATEN · TECHNICAL DATA

Produkt-Art · Product type	E-Bike-Lichtkabel · E-bike lighting cable
Ausführung · Version	Verbindungskabel · Connection cable
Verbindungsart · Connection type	Offenes Kabelende auf CT1B Stecker (HIGO Micro B Male kompatibel) · Open cable end to CT1B plug (HIGO Micro B Male compatible)
Abmessungen · Dimensions	1900 × 3,0 mm · 1900 × 3.0 mm
Isolationsmaterial · Insulation material	TPU
Kontaktmaterial · Contact material	Kupfer · Copper
Temperaturbereich · Temperature range	-25 °C – +80 °C
Kabelquerschnitt · Cable cross-section	AWG24
Schutzart · Protection rating	IPX6
Normen und Konformität · Standards and compliance	UL20549 | RoHS | REACH
Max. Strom des Steckverbinders · Max. Current of Connector	3 A (CT1B) · 3A (CT1B)
Spannungsfestigkeit · Dielectric strength	AC250V · AC250V
Art · Type	Zubehör/passive Komponente · Accessory/passive component