

E-Bike-Y-Lichtkabel

YCHG01c30b-Fes · 4262582090077 · Avinox

Y-Lichtkabel | HG01 Stecker f. Avinox | 2× offene Kabelenden 300 mm | 2× CT22 Einzel



BESCHREIBUNG

Y-Kabel für E-Bike-Beleuchtung zum Anschluss an das Avinox Motorsystem


Geeignet zur Herstellung jeweils einer Verbindung von E-Bike-Scheinwerfern und Rücklichtern, oder auch anderen elektronischen Produkten, an das Avinox E-Bike-System, idealerweise mit beiliegenden futureelectric CT22 Schnellverbindern. Der System-Anschluss erfolgt am Central Control Display oder beim M2 System auch am Motor. Die offenen Kabelenden lassen sich generell mit jeder anderen Beleuchtung verbinden. Hier bitte die technischen Anforderungen von Licht und Motor prüfen und auf die Farbcodierung beim Anschluss achten. Die hergestellte Verbindung ist mechanisch fest, feuchtigkeitsbeständig, elektrisch sicher und erschütterungsbeständig. Die Materialien sind PVC-frei und erfüllen die RoHS-Anforderungen.

HIGHLIGHTS & DETAILS

- E-Bike-Y-Lichtkabel für Avinox M1 & M2 Motorsystem
- Zum Nachrüsten von E-Bike-Scheinwerfer und Rücklicht verschiedener Marken
- Micro M Stecker für Avinox E-Bike-System – offene Kabelenden 300 mm
- Inklusive 2× futureelectric CT22 2-2 Einzeladerverbinder mit Fettfüllung 0,4–0,7 mm

INHALT

- 1× futureelectric Y-Lichtkabel m. HG01 Stecker f. Avinox + 2× offene Kabelenden 300 mm
- 2× futureelectric CT22 2-2 Einzeladerverbinder mit Fettfüllung 0,4–0,7 mm

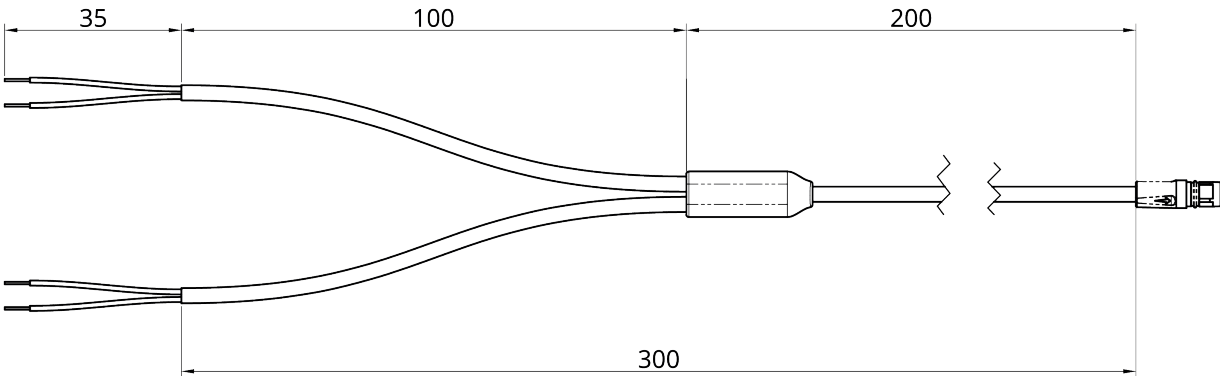

E-Bike Y-Light Cable

YCHG01c30b-Fes · 4262582090077 · Avinox

Y-Light Cable | Plug HG01 f. Avinox | 2× Open Cable Ends 300 mm | 2× CT22 Single



DESCRIPTION

Y-cable for e-bike lighting for connection to the Avinox motor system

Suitable for establishing a connection between e-bike headlights and rear lights, or other electronic products, and the Avinox e-bike system, ideally with the supplied futureelectric CT22 quick connectors. The system connection is made at the Central Control Display, or with the M2 system also at the motor. The open cable ends can generally be connected to any other lighting. Please check the technical requirements for the lighting and motor here, and pay attention to the color coding when connecting them. The connection produced is mechanically firm, moisture-resistant, electrically safe and vibration-proof. The materials are PVC-free and comply with RoHS requirements.

HIGHLIGHTS & DETAILS

- E-bike Y-lighting cable for Avinox M1 & M2 motor system
- For retrofitting e-bike headlights and rear lights of various brands
- Micro M plug for Avinox e-bike system – open cable ends 300 mm
- Including 2× futureelectric CT22 2-2 single-wire connectors with grease filling 0.4–0.7 mm

CONTENTS

- 1× futureelectric Y-light cable w. HG01 plug for Avinox + 2× open cable ends 300 mm
- 2× futureelectric CT22 2-2 single-wire connector with grease filling 0.4–0.7 mm

TECHNISCHE DATEN · TECHNICAL DATA

Produkt-Art · Product type	E-Bike-Lichtkabel · E-bike lighting cable
Ausführung · Version	Verbindungskabel · Connection cable
Verbindungsart · Connection type	Higo Micro M (Female Higo Z405MM) auf offene Kabelenden · Higo Micro M (Female Higo Z405MM) to open cable ends
Abmessungen · Dimensions	300 × 3,0 mm · 300 × 3.0 mm
Isolationsmaterial · Insulation material	TPU
Kontaktmaterial · Contact material	Kupfer · Copper
Temperaturbereich · Temperature range	-25 °C – +80 °C
Kabelquerschnitt · Cable cross-section	AWG26
Schutzart · Protection rating	IPX6
Normen und Konformität · Standards and compliance	UL20549 RoHS REACH
Max. Strom des Steckverbinders · Max. Current of Connector	2 A · 2A
Spannungsfestigkeit · Dielectric strength	Nennspannung 48 V AC/DC / Prüfspannung 500 V · Rated voltage 48 V AC/DC / Withstanding voltage 500 V
Art · Type	Zubehör/passive Komponente · Accessory/passive component