

E-Bike-Y-Verlängerungskabel

YCc50b-Nus · 4262582090060 · Universal

Y-Kabel Verlängerung mit 3× offenen Kabelenden 500 mm | 3× CT22 Einzel



BESCHREIBUNG

Y-Kabel für E-Bike-Beleuchtung zum Anschluss von Vorder- und Rücklicht an verschiedene Motorsysteme


Geeignet zur Herstellung jeweils einer Verbindung von E-Bike-Scheinwerfer und Rücklicht, oder auch anderen elektronischen Produkten, an verschiedene E-Bike-Systeme. Das Lichtkabel (nicht im Lieferumfang!) und die Beleuchtung werden idealerweise mit den beiliegenden futureelectric CT22 Schnellverbindern verbunden. Die offenen Kabelenden lassen sich generell mit jeder Beleuchtung verbinden. Hier bitte die technischen Anforderungen von Licht und Motor prüfen und auf die Farbcodierung beim Anschluss achten. Die hergestellte Verbindung ist mechanisch fest, feuchtigkeitsbeständig, elektrisch sicher und erschütterungsbeständig. Die Materialien sind PVC-frei und erfüllen die RoHS-Anforderungen.

HIGHLIGHTS & DETAILS

- E-Bike-Y-Licht-/Verlängerungskabel für Anschluss von Vorder- und Rücklicht an verschiedene Motorsysteme
- Zum Nachrüsten von E-Bike-Scheinwerfer und Rücklicht verschiedener Marken
- Offene Kabelenden – offene Kabelenden 500 mm
- Inklusive 3× futureelectric CT22 2-2 Einzeladerverbinder mit Fettfüllung 0,4–0,7 mm

INHALT

- 1× futureelectric Y-Kabel Verlängerung mit 3× offenen Kabelenden 500 mm
- 3× futureelectric CT22 2-2 Einzeladerverbinder mit Fettfüllung 0,4–0,7 mm

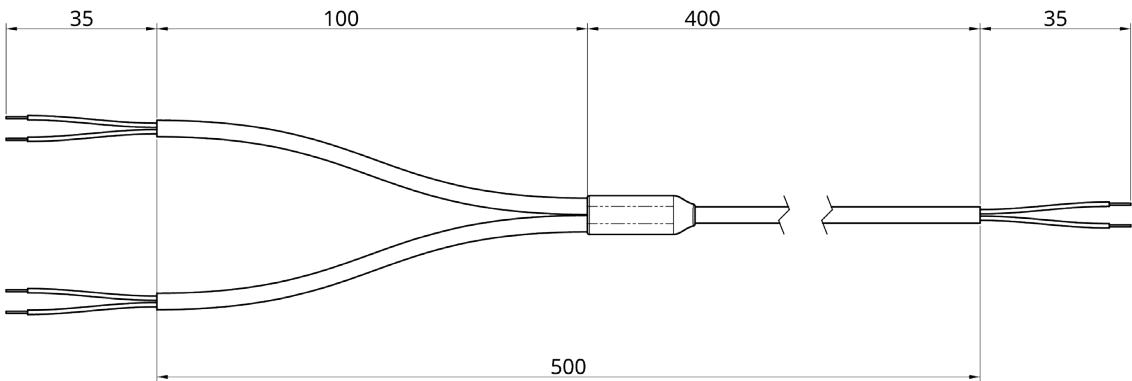

E-Bike Y-Extension Cable

YCc50b-Nus · 4262582090060 · Universal

Y-Extension Cable | 3× open cable ends 500 mm | 3× CT22 Single



DESCRIPTION

Y-cable for e-bike lighting for connecting front and rear lights to various motor systems

Suitable for establishing a connection between e-bike headlight and rear light, or other electronic products, to various e-bike systems. The light cable (not included!) and the lighting are ideally connected with the supplied futureelectric CT22 quick connectors. The open cable ends can generally be connected to any lighting. Please check the technical requirements for the lighting and motor here, and pay attention to the color coding when connecting them. The connection produced is mechanically firm, moisture-resistant, electrically safe and vibration-proof. The materials are PVC-free and comply with RoHS requirements.

HIGHLIGHTS & DETAILS

- E-bike Y-lighting/extension cable for connecting front and rear lights to various motor systems
- For retrofitting e-bike headlights and rear lights of various brands
- Open cable ends – open cable ends 500 mm
- Including 3× futureelectric CT22 2-2 single-wire connectors with grease filling 0.4–0.7 mm

CONTENTS

- 1× futureelectric Y-extension cable with 3× open cable ends 500 mm
- 3× futureelectric CT22 2-2 single-wire connector with grease filling 0.4–0.7 mm

TECHNISCHE DATEN · TECHNICAL DATA

Produkt-Art · Product type	E-Bike-Lichtkabel · E-bike lighting cable
Ausführung · Version	Verbindungskabel · Connection cable
Verbindungsart · Connection type	Offene Kabelenden auf offene Kabelenden · Open cable ends to open cable ends
Abmessungen · Dimensions	500 × 3,2 mm · 500 × 3.2 mm
Isolationsmaterial · Insulation material	TPU
Kontaktmaterial · Contact material	Kupfer · Copper
Temperaturbereich · Temperature range	-25 °C – +80 °C
Kabelquerschnitt · Cable cross-section	AWG24
Schutzart · Protection rating	IPX6
Normen und Konformität · Standards and compliance	RoHS REACH
Max. Strom des Steckverbinders · Max. Current of Connector	3 A · 3A
Spannungsfestigkeit · Dielectric strength	AC250V · AC250V
Art · Type	Zubehör/passive Komponente · Accessory/passive component