

Lichtkabel | HG01 Stecker f. Avinox | CT1B Stecker 400 mm Werkstatt



BESCHREIBUNG

Kabel für E-Bike-Beleuchtung zum Anschluss an das Avinox Motorsystem


Geeignet zur Herstellung einer Verbindung von E-Bike-Scheinwerfern mit CT1 Stecker (Litemove) und anderen Higo-Micro-B-kompatiblen Produkten wie Lupine oder Supernova Power-Connection-System an das Avinox E-Bike-System. Der System-Anschluss erfolgt am Central Control Display. Hier bitte die technischen Anforderungen von Licht und Motor prüfen. Die hergestellte Verbindung ist mechanisch fest, feuchtigkeitsbeständig, elektrisch sicher und erschütterungsbeständig. Die Materialien sind PVC-frei und erfüllen die RoHS-Anforderungen.

HIGHLIGHTS & DETAILS

- E-Bike-Lichtkabel für Avinox M1 & M2 Motorsystem
- Zum Nachrüsten von Litemove E-Bike-Beleuchtung und zu Higo Micro B kompatibler Marken
- Kompatibel zu Litemove Scheinwerfern mit CT1 Stecker, Lupine mit HIGO-Stecker und Supernova Power-Connection-System
- Micro M Stecker für Avinox E-Bike-System – CT1 Stecker 400 mm

INHALT

10× futureelectric Lichtkabel m. HG01 Stecker f. Avinox + CT1B Stecker 400 mm

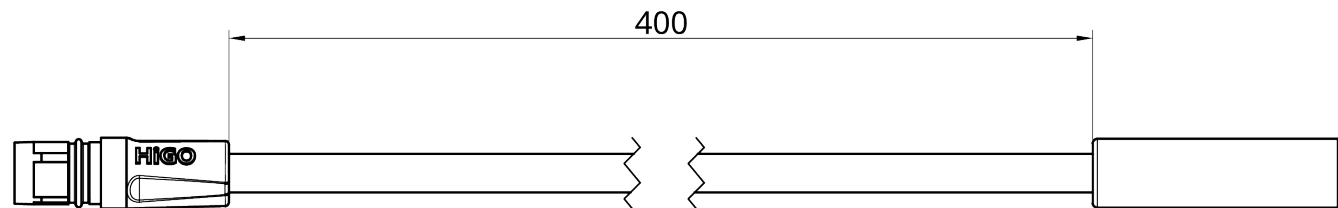

Light Cable | Plug HG01 f. Avinox | CT1B Plug 400 mm Workshop



DESCRIPTION

Cable for e-bike lighting for connection to the Avinox motor system

Suitable for establishing a connection between e-bike headlights with CT1 plug (Litemove) and other Higo Micro B compatible products, such as Lupine or Supernova Power-Connection-System, and the Avinox e-bike system. The system connection is made at the Central Control Display. Please check the technical requirements for the lighting and motor here. The connection produced is mechanically firm, moisture-resistant, electrically safe and vibration-proof. The materials are PVC-free and comply with RoHS requirements.

HIGHLIGHTS & DETAILS

- E-bike lighting cable for Avinox M1 & M2 motor system
- For retrofitting Litemove e-bike lighting and Higo Micro B compatible brands
- Compatible with Litemove headlights with CT1 plug, Lupine with HIGO plug and Supernova Power-Connection-System
- Micro M plug for Avinox e-bike system – CT1 plug 400 mm

CONTENTS

10× futureelectric Light Cable w. plug HG01 f. Avinox + CT1B plug 400 mm

TECHNISCHE DATEN · TECHNICAL DATA	
Produkt-Art · Product type	E-Bike-Lichtkabel · E-bike lighting cable
Ausführung · Version	Verbindungskabel · Connection cable
Verbindungsart · Connection type	Higo Micro M (Female Higo Z405MM) auf CT1B Stecker (HIGO Micro B Male kompatibel) · Higo Micro M (Female Higo Z405MM) to CT1B plug (HIGO Micro B Male compatible)
Abmessungen · Dimensions	400 × 3,0 mm · 400 × 3,0 mm
Isolationsmaterial · Insulation material	TPU
Kontaktmaterial · Contact material	Kupfer · Copper
Temperaturbereich · Temperature range	-25 °C – +80 °C
Kabelquerschnitt · Cable cross-section	AWG26
Schutzart · Protection rating	IPX6
Normen und Konformität · Standards and compliance	UL20549 RoHS REACH
Max. Strom des Steckverbinders · Max. Current of Connector	2 A · 2A
Spannungsfestigkeit · Dielectric strength	Nennspannung 48 V AC/DC / Prüfspannung 500 V · Rated voltage 48 V AC/DC / Withstanding voltage 500 V
Art · Type	Zubehör/passive Komponente · Accessory/passive component